


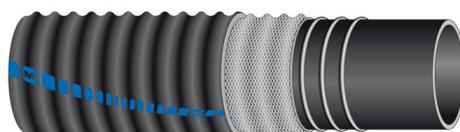

code	inside diameter		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1095838	40	1-37/64	0,43	0,29	115	4,5	0,3	60	200
1075250	51	2	0,54	0,36	145	5,7	0,3	60	200
1121375	60	2-3/8	0,63	0,42	180	7,1	0,3	60	200
1100602	70	2-3/4	0,73	0,49	220	8,7	0,2	60	200
1095854	76	3	0,79	0,53	240	9,5	0,2	60	200
1074601	102	4	1,05	0,71	345	13,6	0,2	12	40


**IT**

## IT Tubo flessibile per ventilazione

**Applicazione:** tubo spiralato ondulato, molto leggero e flessibile, utilizzato per ventilazione.

**Temperatura:** da -20°C a +70°C.

**Costruzione**

**Sottostrato:** nero, liscio, in gomma NR/SBR.

**Rinforzo:** tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale d'acciaio incorporata.

**Copertura:** nera, ondulata (ad impressione tela), in gomma SBR.

**Marcatura:** transfer di colore blu "IVG Vent (logo applicazione)...".

**EN**

## EN Flexible ducting hose for ventilation

**Application:** hardwall corrugated hose, extremely light and flexible, suitable for ventilation and ducting.

**Temperature:** from -20°C (-4°F) to +70°C (+158°F).

**Construction**

**Tube:** black, smooth, NR/SBR rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord and helix wire.

**Cover:** black, corrugated (wrapped finish), SBR rubber.

**Branding:** continuous blue stripe "IVG Vent (Family Logo)...".

**FR**

## FR Tuyau flexible pour ventilation

**Applications:** tuyau spiralé revêtement ondulé particulièrement léger et flexible, utilisé pour la ventilation.

**Gamme de températures:** de -20°C à +70°C.

**Construction**

**Tube:** NR/SBR noir lisse.

**Armature:** nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

**Revêtement:** SBR noir ondulé (aspect bandelé).

**Marquage:** bande transfert de couleur bleue "IVG Vent (logotype application)...".

**DE**

## DE Flexibler Be- und Entlüftungsschlauch

**Verwendung:** Schlauch mit Spirale und gewellter Decke, extrem leicht und flexibel, geeignet für Be- und Entlüftung.

**Temperaturbereich:** -20°C bis +70°C.

**Aufbau**

**Seele:** NR/SBR-Gummi, schwarz, glatt.

**Einlagen:** hochzähes synthetisches Cordgewebe und eingebettete Stahldrahtspirale.

**Decke:** SBR-Gummi, schwarz, gewellt (stoffgemustert).

**Kennzeichnung:** Transferstreifen, blau "IVG Vent (Logo Produktfamilie)...".

