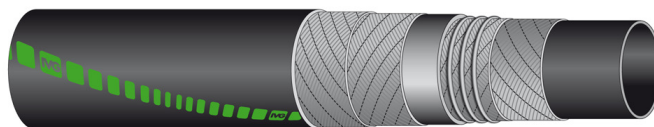


code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1403745	25	1	33	1,30	10	150	30	450	0,57	0,39	125	4,9	0,9	120	400
1402102	30	1-3/16	38	1,50	10	150	30	450	0,67	0,45	150	5,9	0,9	120	400
1403648	32	1-1/4	40	1,58	10	150	30	450	0,73	0,49	160	6,3	0,9	120	400
1402110	38	1-1/2	47,5	1,87	10	150	30	450	0,94	0,63	190	7,5	0,9	120	400
1403079	40	1-37/64	49,5	1,95	10	150	30	450	0,99	0,66	200	7,9	0,9	120	400
1400614	51	2	60,5	2,38	10	150	30	450	1,27	0,85	255	10,0	0,9	120	400
1400959	60	2-3/8	71	2,80	10	150	30	450	1,94	1,30	360	14,2	0,9	120	400
1402153	63,5	2-1/2	75	2,96	10	150	30	450	2,10	1,41	380	15,0	0,9	120	400
1400495	76	3	87	3,43	10	150	30	450	2,41	1,62	455	17,9	0,9	120	400
1401688	80	3-5/32	91,5	3,61	10	150	30	450	2,61	1,75	480	18,9	0,9	120	400
1401343	90	3-35/64	103	4,06	10	150	30	450	3,50	2,35	540	21,3	0,9	120	400
1400525	102	4	114	4,49	10	150	30	450	3,68	2,48	610	24,0	0,9	120	400
1403664	120	4-23/32	136	5,36	10	150	30	450	4,99	3,35	660	26,0	0,9	60	200
1402552	127	5	143	5,63	10	150	30	450	5,15	3,46	700	27,6	0,9	60	200
1401386	152	6	170,5	6,72	10	150	30	450	7,27	4,88	1000	39,4	0,9	60	200


**EN**

## Water suction and discharge hose

**Application:** hardwall hose for suction and discharge of water and non corrosive fluids. Suitable for agricultural, industrial and other applications.

**Temperature:** from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

**Construction**

**Tube:** black, smooth, synthetic rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord and helix wire.

**Cover:** black, smooth, (wrapped finish) synthetic rubber, weathering and ozone resistant.

**Branding:** continuous green stripe "IVG Water (family logo)...".

**Also available upon request:** 1.Toronto/reel: suitable to be rolled up on reel 2. Different diameters 3.Cover in different colours.

**RU**

## Напорно-всасывающий рукав для воды

**Применение:** Напорно-всасывающий рукав для воды и других неагрессивных жидкостей; для использования в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

**Температура:** от -30°C до +70°C.

**Конструкция**

**Внутренний слой:** черного цвета, гладкий, из синтетического каучука.

**Усиление:** высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

**Покрытие:** черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из износостойкого синтетического каучука.

**Маркировка:** зеленая маркировочная лента "IVG Water (логотип группы)...".

**В наличии по запросу:** 1.Toronto/Reel - версия для намотки на барабан 2.Другие диаметры 3.Покрытие других цветов.

