




code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1115634	13	1/2	26	1,02	18	270	180	2700	0,57	0,38	120	400
1201875	19	3/4	32	1,26	18	270	180	2700	0,74	0,50	120	400
1085417	25	1	38	1,50	18	270	180	2700	0,98	0,66	120	400
1115022	32	1-1/4	46,5	1,83	18	270	54	810	1,30	0,88	120	400
1086596	38	1-1/2	54	2,13	18	270	54	810	1,62	1,09	120	400
1099728	51	2	67	2,64	18	270	180	2700	2,31	1,55	120	400

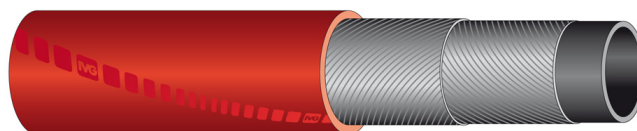

IT

Tubo per vapore a 210°C

Norme: BS 5342/85 tipo 2 classe A.

Applicazione: tubo cord metallico per vapore saturo, ad una pressione massima di 18 bar, utilizzato nell'industria chimica, petrolchimica ed applicazioni industriali in genere. Non idoneo per pulitrici a vapore. Il tubo può essere utilizzato per picchi di vapore surriscaldato a 230°C e a 18 bar. Attenzione: l'uso del vapore surriscaldato diminuisce la durata di vita del tubo. Per una durata maggiore drenare sempre dopo l'uso.

Temperatura: da -40°C a +210°C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma EPDM, resistente al vapore saturo.

Rinforzo: inserzioni di fili d'acciaio.

Copertura: rossa, liscia microforata (ad impressione tela), in gomma EPDM con ottima resistenza alle temperature elevate, agli agenti atmosferici, all'abrasione e all'invecchiamento.

Marcatura: nastro in rilievo "IVG STEAM VICTORIA 210°C 410°F 18 BAR 265 PSI - BS 5342 TYPE 2A DRAIN AFTER USE".

Disponibili a richiesta: 1. Diametri diversi.

EN

Steam hose for 210°C.

Standards: BS 5342/85 type 2, class A.

Application: steel cord hose for saturated steam at a maximum working pressure 18 bar (261 psi), used in the chemical industry, petrochemical and industrial applications in general. Not recommended for steam cleaner. The hose can be used for peaks of superheated steam at 230°C and at 18 bar. Attention: the use of superheated steam reduces the hose life. For longer life drain after use.

Temperature: from -40°C (-40°F) to +210°C (+410°F).

Construction

Tube: black, smooth, EPDM rubber, resistant to saturated steam.

Reinforcement: inserts of steel wire.

Cover: red, pin pricked, smooth (wrapped finish), EPDM rubber with excellent resistance to high temperatures, weathering, abrasion, and ageing.

Branding: continuous embossed marking "IVG STEAM VICTORIA 210°C 410°F 18 BAR 265 PSI - BS 5342 TYPE 2A DRAIN AFTER USE".

Also available upon request: 1. Different diameters.

FR

Construction

DE

Aufbau

