

SKM

Рукава для подметально-уборочных машин

Применение:


- ☉ Рукава для уличных подметально-уборочных машин с превосходной гибкостью.

Показатель:

- ☉ Износостойкий внутренний слой NR обеспечивает продолжительный срок службы.
- ☉ Поставляется только стандартной длины с бесспиральными муфтами.

Примечания:

- ☉ Возможен вариант с расширенными муфтами.

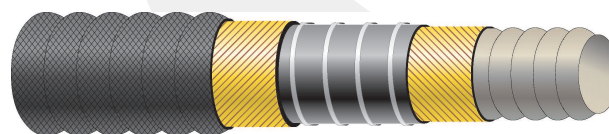

Температурный режим: -35 °C / +70 °C.

Внутренний слой: NR, светло-коричневое, гофрированное.

Армирование: Тканевое усиление, навивка, спираль из стальной проволоки.

Наружный слой: SBR, черный, износостойкий, маслостойкий, устойчивый к действию озона и атмосферы, устойчивый к воздействию морской воды, отпечаток от текстильного бандажа.

Обозначение: без маркировки.

Номер позиции	Внутр. диаметр в мм		Толщ. ст. в мм	Наружный диаметр в мм	Раб. дав. (макс.) бар	Усиление	Радиус изг. в (мин.) мм	Масса приibl. kg/m	Длина бухты (макс.) m
		[C@15e234c							
56677 0600	152,0	6	-	-	-	3	150	3,90	15,5
56677 0800	203,0	8	-	-	-	3	200	5,36	15,5
56677 1000	254,0	10	-	-	-	3	250	6,90	15,5
56677 1200	305,0	12	-	-	-	3	300	10,60	15,5
56677 1400	354,0	14	-	-	-	3	350	13,50	15,5
56677 1600	409,0	16	-	-	-	3	400	15,00	12,5

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждениях, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химикалий и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.